Seria 2260 Z głowicą pod O-ring

Cechy tej serii:

- Głowica pod O-ringi zlokalizowana jest na końcu rolki. Pozwala to uniknąć styku przenoszonego produktu z paskiem.
- Kapsel składa się z łożyska precyzyjnego i dwu-częściowego, polimerowego kapsla. Razem tworzy to ładną, gładką i cichą rolkę.
- Design kapsla zapewnia doskonałą ochronę łożyska przed kurzem i rozbryzgami wody.
- W związku z brakiem rowków na rurze rolka nie będzie miała żadnych odchyleń i będzie równiej chodzić.
- Zakres temperatury pracy: -5°C ~ +40°C.
- Zakres wilgotności ≥30%.

Specyfikacja

Rodzaj łożyska	
Gniazdo łożyska	Czarne, poliamid
Kapsel	Zieleń Damon, Polipropylen
Łożysko precyzyjne	6002

Rodzaj napędu	
Głowica pod O-ring	Czarna, poliamid

Uciąg

1. Uciąg odpowiada maksymalnej zdolności transportowej napędzanej rolki (nie jest to maksymalne dopuszczalne obciążenie – aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczalnego maksymalnego obciążenia sprawdź informacje dla serii 1800 na stronie 28).
2. W przenośnikach napędzanych uciąg odgrywa ważną rolę.
3. Uciąg napędzanych rolek zależy od rodzaju i możliwości napędu. Dla rolek napędzanych O-ringami ciężar przenoszonych towarów nie powinien przekraczać 30kg na sekcję.

Napęd rolek z głowicą pod O-ring

1. Proste rozwiązanie. Łatwy montaż i obsługa.
2. Moment obrotowy gwałtownie spada przy każdej kolejnej zastosowanej rolce. Zwykle jedna elektrorolka może napędzać jedynie 7-8 rolek. Ciężar przenoszonych towarów nie powinien przekraczać 30kg na sekcję.

Przykładowe układy rolek z dwoma rowkami

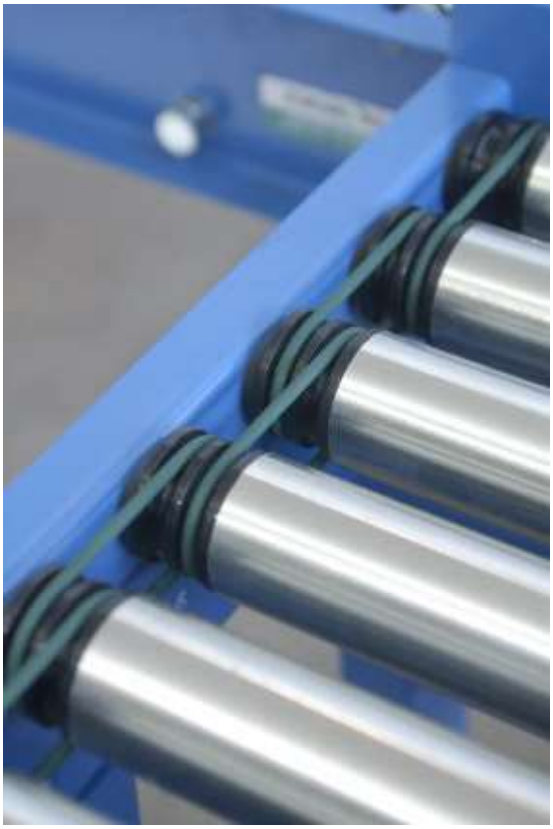

Seria 2260 ze sprężyną

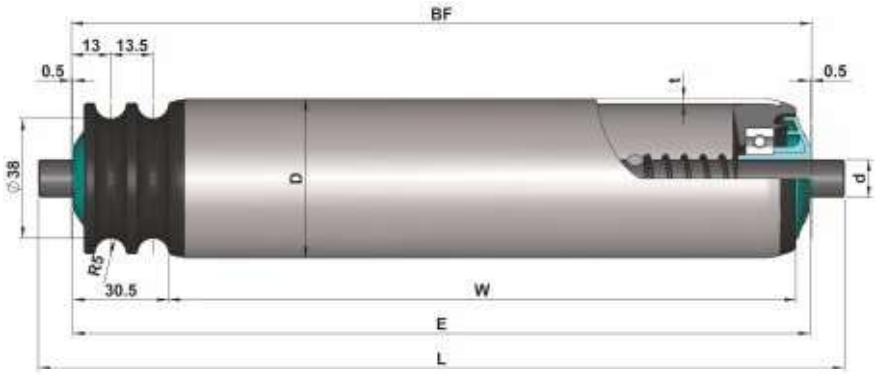

Średnica rury	Średnica osi			
Ø 50	Ø 10/12/11hex	BF=W+36	E=W+35	L=W+57

Rura	D*T	Średnica osi		
		Ø10	Ø11hex	Ø12
Ocynkowana	Ø 50x1.5	○	2.260.SHC.BFA	2.260.SHC.ACA
Ocynkowana z rękawem PVC 2mm	Ø 50x1.5	○	2.260.SHD.BFA	2.260.SHD.ACA
Nierdzewna	Ø 50x1.5	○	2.260.NHC.BFA	2.260.NHC.BCA
Aluminium	Ø 50x1.5	○	○	○

○ Dostępna na zamówienie

Rolka fi 50 dostępna jest również z rękawem PU 2mm

Seria 2260 z gwintem wewnętrznym

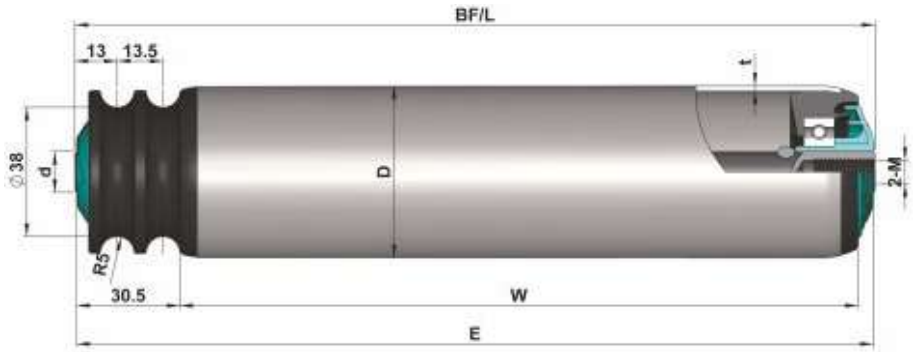

Średnica rury	Średnica osi			
Ø 50	Ø 12/15	BF=W+36	E=W+35	L=W+36

Rura	D*T	Średnica osi	
		Ø12 (M8x15)	Ø15 (M10x20)
Ocynkowana	Ø 50x1.5	2.260.SHC.ACC	2.260.SHC.ADC
Ocynkowana z rękawem PVC 2mm	Ø 50x1.5	2.260.SHD.ACC	2.260.SHD.ADC
Nierdzewna	Ø 50x1.5	2.260.NHC.BCC	2.260.NHC.BDC
Aluminium	Ø 50x1.5	○	○

○ Dostępna na zamówienie

Rolka fi 50 dostępna jest również z rękawem PU 2mm